



irritime

Acessorios Bloqueados

Las conexiones de tuerca, que pueden utilizarse con tuberías de riego por goteo de pared fina, media y gruesa, garantizan una conexión extremadamente fiable. La conexión se consigue apretando la tuerca y se puede aflojar con suma facilidad.

Aplicaciones :

- Irritime ofrece soluciones en diferentes tamaños para líneas de riego por goteo. Tuberías de riego por goteo de 16, 20, 22, 25 y 32 mm.
- Se utiliza en tuberías redondas de polietileno de baja densidad (LDPE) con paredes finas, medias y gruesas (0,15-1,1 mm).

Ámbitos de aplicación:



Sector del paisajismo, riego agrícola e invernaderos.

Ventajas:

- Extremadamente fiables.
 - Alta resistencia a los productos químicos utilizados en la agricultura.
 - Resistente a los golpes.
 - Alta resistencia a los productos químicos utilizados en agricultura,
 - Fácil de montar.
 - Resistente a la radiación UV
 - Diseñado para evitar fugas
 - No permite el crecimiento de musgo y bacterias, ya que no pasa los rayos UV.
- Estructura duradera de una sola pieza.
- Superficie interior lisa para evitar la pérdida de presión.

Información de uso :

- Los adaptadores de conexión de tuberías marinas deben mantenerse alejados de objetos duros y afilados durante su almacenamiento e instalación. Si la instalación se realiza bajo tierra, debe cubrirse con arena para protegerlo de objetos duros y afilados. No utilice nunca adaptadores dañados.
 - Para obtener la máxima eficacia de los adaptadores de conexión de tuberías Irritime, las tes y los codos deben montarse en la tubería formando un ángulo de 90° y los demás adaptadores deben montarse formando un ángulo de 180°. Las conexiones que forman ángulos diferentes provocarán tensiones en el adaptador y se reducirá la vida útil de la instalación.
 - El apriete excesivo de la tuerca durante la instalación provoca tensiones adicionales en el adaptador. No se puede esperar que el producto sometido a una tensión adicional de este tipo cumpla los valores de presión garantizados.
- Por este motivo, debe recordarse que el producto es de plástico y que sólo debe apretarse con la fuerza que garantice la estanqueidad.

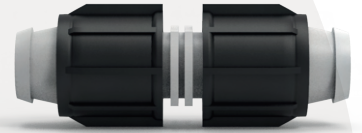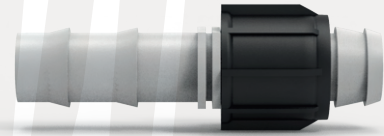

Esquema de conexión



STAR-R Para tubos redondos,
Há compatibilidade de conexão.

Suitable connection with ;
STAR-R Round Drip Pipes

16 mm - 20 mm - 25 mm



STAR Para tubos planos,
Há compatibilidade de conexão.

Suitable connection with ;
STAR T-Tape Drip Pipes

17 mm - 22 mm

