






irritime

DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICI

HAT - 70

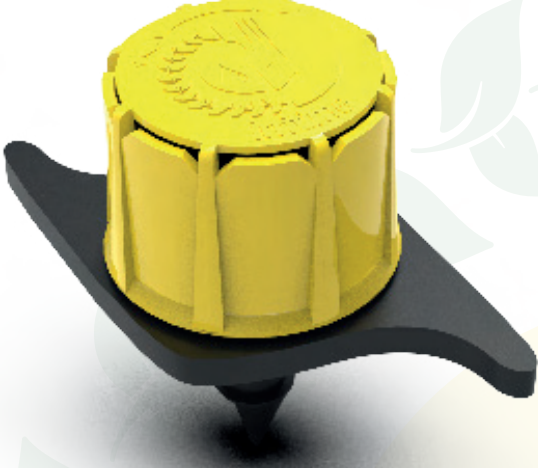

Kod	Debi Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı	Paketleme-Koli
HAT-70	0-70 lph	4.200



Farklı Renk Seçenekleri Bulunmaktadır

UYGULAMA ALANLARI;

- Meyve bahçeleri, meyve bitkileri, sebzeler, fidanlıklar ve çiçekler.

Teknik Özellikler;

- Açılabilir Damlatıcı; Kullanıcılar tarafından kolayca temizlenebilir.
- Yüksek Uv dayanımı.
- İstikrarlı performans ve uzun ömür için orjinal hammaddeden üretilmiştir.
- Debi oranı ayalanabilir. 0-70 Lt/h
- Özel tasarımı ile delici kullanmadan en zorlu yüzeylerde bile kolay montaj.
- Damlatıcıların sayısı, işletmeniz için yeterli miktarda suya ulaşmak için kolayca arttırılabilir.






irritime

DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICI

Debi (Flow Rate) Lt/h						
Klik Sayısı Clicks	Basınç (Pressure) (BAR)					
	0,5	1	1,5	2	2,5	3
6	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
8	18,9	23,4	28,7	31,4	33,2	36,1
12	50,7	63,3	84,9	93,2	103,3	116,8
16	56,8	68,7	89,9	105,0	115,1	127,6
max	85,0	106,2	131,8	150,8	159,0	171,7

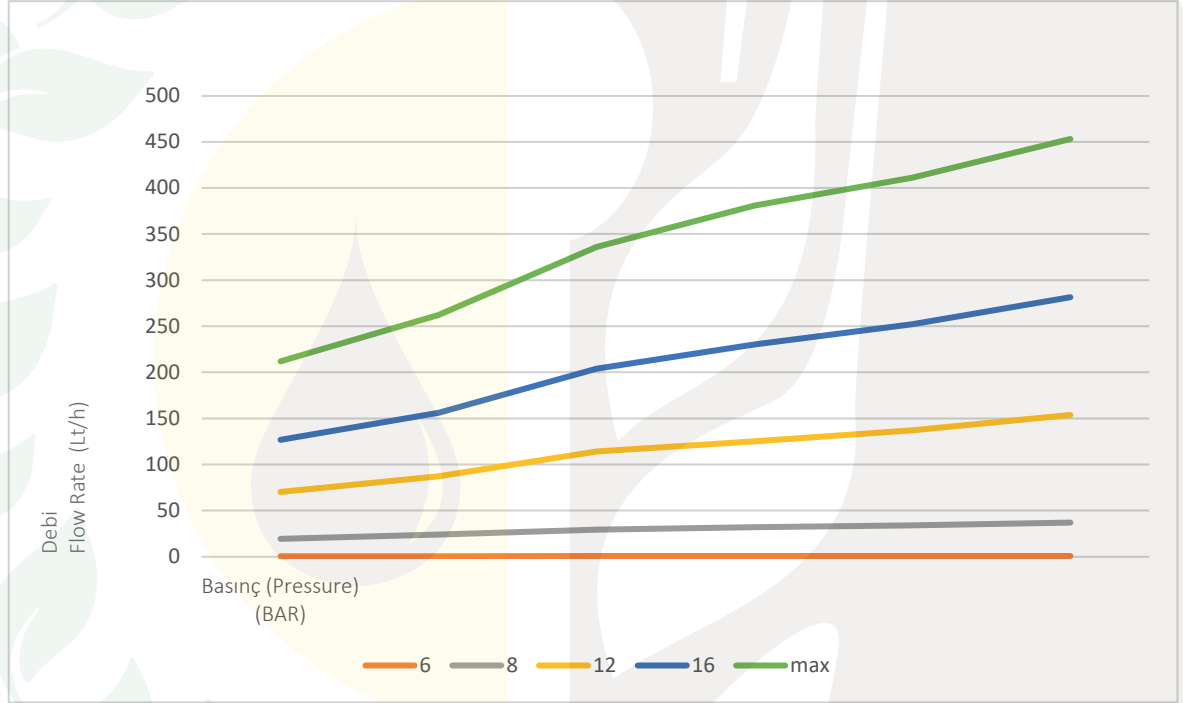

Özellikler;

- Damlatıcının kapağında 8 adet su çıkış deliği vardır.
- Damlatıcı gövdesinde 18 adet klik (Debi Ayar Bölümü) vardır.
- Damlatıcının kapağının yerinden çıkmadan, güvenli şekilde çalışabilmesi için, maksimum 2,5 tur çevrilmesi gerekir.
- Damlatıcının bir tam tur çevrilmesi 12 klik' tir.





irritime

DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICI

HAT - 100



Kod	Debi Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı	Paketleme-Koli
HAT-100	0-100 lph	1.500

UYGULAMA ALANLARI;

- Meyve bahçeleri, meyve bitkileri, sebzeler, fidanlıklar ve çiçekler.

Teknik Özellikler;

- Açılabilir Damlatıcı; Kullanıcılar tarafından kolayca temizlenebilir.
- Yüksek Uv dayanımı.
- İstikrarlı performans ve uzun ömür için orjinal hammadde ile üretilmiştir.
- Debi oranı ayarlanabilir. 0-100 Lt/h
- Damlatıcıların sayısı, işletmeniz için yeterli miktarda suya ulaşmak için kolayca arttırılabilir.






irritime

DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICI

Debi (Flow Rate) Lt/h						
Klik Sayısı	Basınç (Pressure) (BAR)					
	0.5 bar	1.0 bar	1.5 bar	2.0 bar	2.5 bar	3.0 bar
2	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00
8	9,60	15,20	19,00	21,80	25,40	30,10
12	13,70	22,30	28,30	33,60	37,90	42,60
16	31,00	48,20	62,50	72,40	79,60	84,70
20	56,20	84,90	110,90	125,70	137,00	146,00
24	81,70	116,50	147,60	172,60	187,30	206,30
28	84,80	122,90	153,90	179,00	202,40	216,40
32	86,00	125,30	154,10	179,40	202,90	217,30

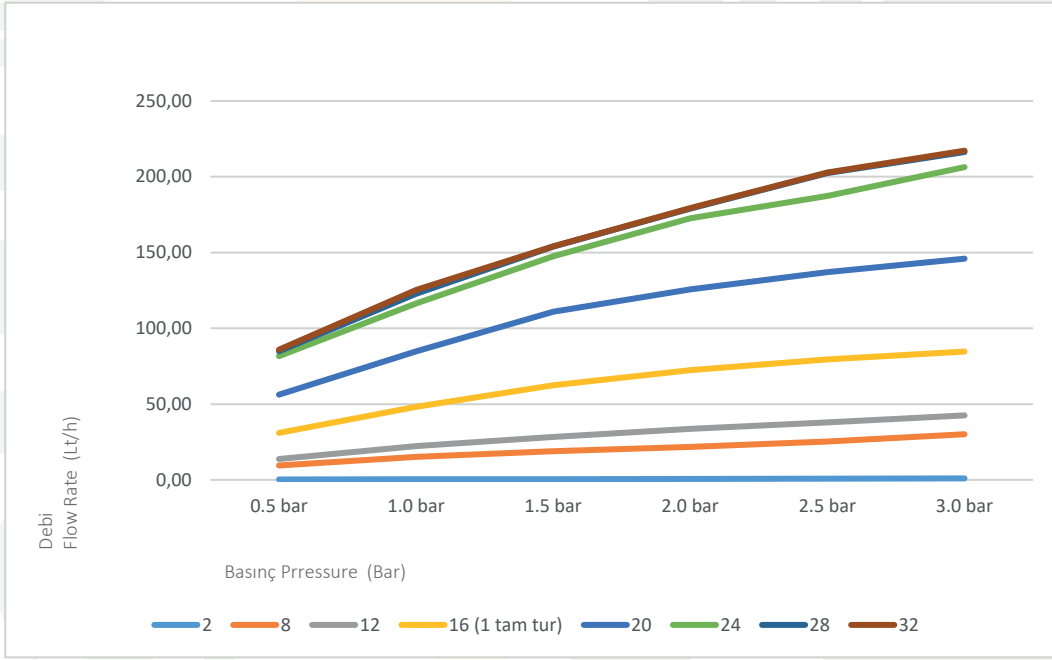

Özellikler;

- Damlatıcının kapağında 8 adet su çıkış deliği vardır
- Damlatıcı gövdesinde 32 adet klik (Debi Ayar Bölümü) vardır.
- Damlatıcının kapağının yerinden çıkmadan, güvenli şekilde çalışabilmesi için, maksimum 2,5 tur çevrilmesi gerekir.
- Damlatıcının bir tam tur çevrilmesi 16 klik' tir.





irritime

DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICI

HAT - 140



Kod Code	Debi Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı ONLINE DRIPPER	Paketleme-Koli Packaging-Box
HAT-140	0-140 lph	1.200

UYGULAMA ALANLARI;

- Yüksek su gereksinimi olan ağaçlar için uygundur.
- Kumlu topraklar ve çöl koşulları için tavsiye edilir.

Teknik Özellikler;

- Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
- Debi su gereksinimlerine ve büyüme aşamalarına göre ayarlanabilir
- Tamamen kapanabilir
- Nominal çalışma basıncı 1,5 bar, ancak düşük basınçlarda bile akış ayarlanabilir.
- Eşsiz tasarımı, çöl koşullarında damlatıcının tıkanmasını önler.
- Debi 0 ila 140 lph arasında ayarlanabilir.






irritime

DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICI

Hat-140 Pressure-Flow Rate Chart

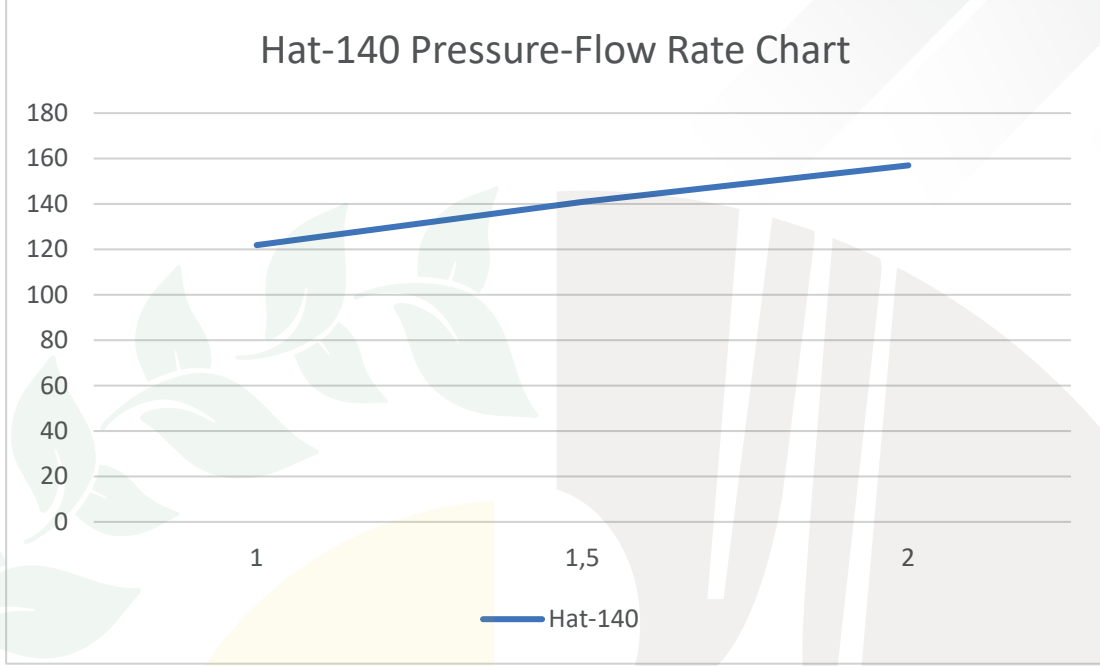

MONTAJ ;

- Online Damlatıcıyı monte etmek için
3 mm Manuel Punch kullanılabilir



Debi (Flow Rate)	Basınç (Pressure) (BAR)		
	1	1,5	2
Hat-140	122	141	157

