



# irritime

## ELF PC GOTERO




Código Code	Gotero Auto compensado PC DRIPPER	Color Colour	Empaque-Caja Packaging-Box
IR-OPD-2	2 Lt/h-Lt/sa	Blue - Azul	2000
IR-OPD-3	3 Lt/h-Lt/sa	Grey - Gris	2000
IR-OPD-4	4 Lt/h-Lt/sa	Green - Verde	2000
IR-OPD-6	6 Lt/h-Lt/sa	Black - Negro	2000
IR-OPD-8	8 Lt/h-Lt/sa	Brown - Caf�e	2000
IR-OPD-12	12 Lt/h-Lt/sa	Red - Rojo	2000
IR-OPD-16	16 Lt/h-Lt/sa	Purple - Morado	2000

### ELF Gotero Autocompensado

Proporciona una distribuci3n de agua 100% homog nea en un amplio rango de presi3n para m s rendimientos homog neos y elevados.

Proporciona un caudal constante y un funcionamiento impecable.

El n mero de goteros se puede aumentar f cilmente para satisfacer la cantidad suficiente de agua para su planta.

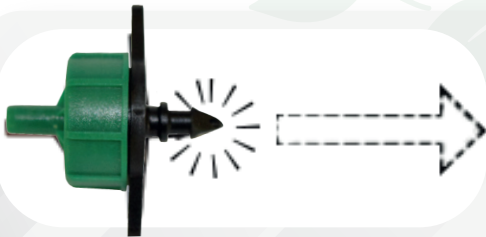

F cil de instalar con dise o especial incluso en las superficies m s duras sin el uso de taladro.





# irritime

## ELF PC GOTERO


### Aplicaciones y Especificaciones;

- Gotero que se puede abrir para fácil limpieza.
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Fabricado en plástico virgen para estable rendimiento y una vida más larga.
- Filtración recomendada; 120 - 130 micrones.
- Coeficiente de variación de fabricación, CVm < 5% garantiza una alta uniformidad de emisión de campo.
- Diámetro del punzón 2,9 mm.
- Conexión de microtubo de 5 mm.



### ELFPC con Salida Multifuncional.

-El nuevo ELF multifuncional permite el montaje de todo tipo de colectores y microtubo de 5 mm gracias a la innovadora salida multifuncional.

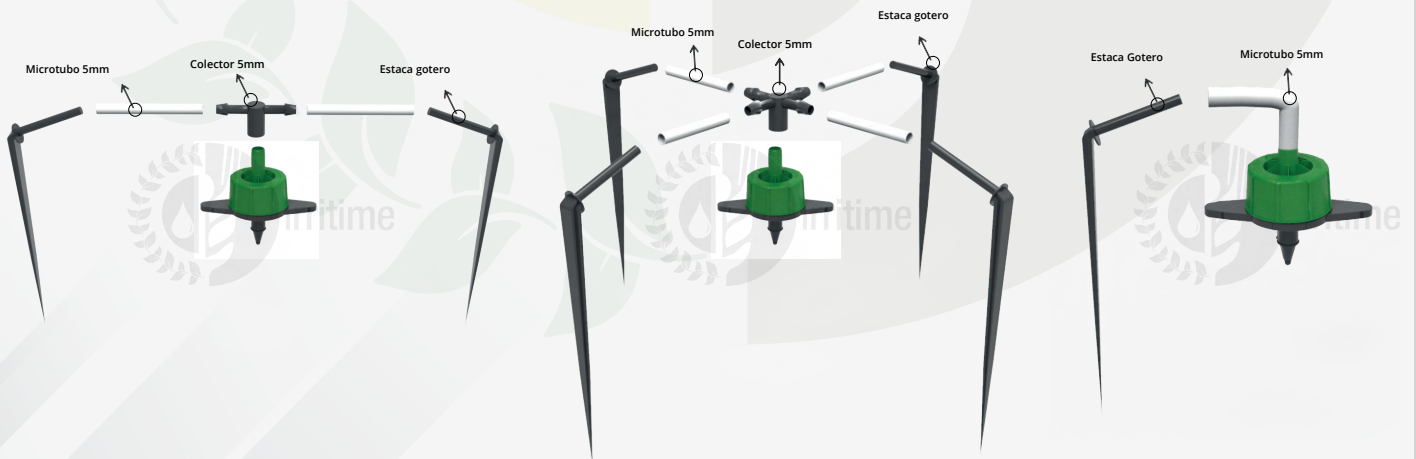



# irritime

## ELF PC GOTERO



Caudal (lt/h)	Presión (bar)							
lph	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
2lt	1,8	2,12	2,31	2,01	2,02	2,01	1,92	1,92
3lt	2,2	2,8	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4
4lt	4,4	4,14	3,9	3,9	3,9	3,89	3,89	3,89
6lt	5,2	5,8	6	6,1	6,1	6,1	6,3	6,4
8lt	6,11	7,1	8	8,64	8,73	8,71	8,7	8,72
12lt	8,29	9,81	12,04	12,06	12,05	12,07	11,9	11,82
16lt	13,55	14,86	16,01	16,05	16,04	16,04	15,95	15,86

